

监测报告

誉达环监字（2020）第 6969 号

项目名称： 山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）

山西誉达环境监测有限公司

二〇二〇年十一月



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本公司公章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）

污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：杨 兴 华

报 告 编 写 人：孙 腾

报 告 审 核：杨 宁

报 告 审 定：张帆帆

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路6号

目录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	3
五、监测结论.....	4

附件：誉达环检字（2020）第6969号

一、任务由来

受山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）委托，山西誉达环境监测有限公司技术人员于 2020 年 11 月 09 日依据委托内容对山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）的废水污染源水质进行了监测，监测内容详见表 2-1。

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

序号	类别	监测点位	监测项目	监测频次	备注
1	废水	酚氰污水处理站出口	多环芳烃 (PAHs)、 苯并(a)芘	监测 1 天， 非连续采集 3 个样品	记录工况、生 产负荷
2		酚氰污水处理站入口			

三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)和《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)的有关规定，我对监测全程序进行质量控制：

- (1) 监测期间工况，详见表 3-1。
- (2) 监测人员全部持证上岗，详见表 3-2。
- (3) 监测分析方法详见表 3-3，监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，详见表 3-4。
- (4) 根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。质控数据详见表 3-5。

表 3-1 监测期间生产工况

监测日期	监测对象	设计处理量 (m ³ /h)	实际处理量 (m ³ /h)	生产负荷 (%)
2020.11.09	酚氰污水处理站	30	21	70.0

表 3-2 监测采样、分析人员上岗证一览表

姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号
孙 腾	SXYD18050	卫 锋	SXYD20004	—	—

表 3-3 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限 /最低检出浓度
废水	多环芳烃 (PAHs)、 苯并(a)芘	《污水监测技术规范》 (HJ 91.1-2019)	《水质 多环芳烃的测定 液液 萃取和固相萃取高效液相色谱 法》 (HJ 478-2009)	荧蒽 0.002μg/L 苯并[b]荧蒽 0.003μg/L 苯并[k]荧蒽 0.004μg/L 苯并[a]芘 0.004μg/L 苯并[g,h,i]芘 0.004μg/L 茚并[1,2,3-c,d]芘 0.003μg/L

表 3-4 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称 及型号	仪器编号	仪器 技术指标	检定/校准部门 与检定有效期至
多环芳烃 (PAHs)、 苯并(a)芘	高效液相色谱仪 LC-20A	067	—	山西省计量科学 研究院 2021年11月10日

表 3-5 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测 项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏 差(%)	允许偏 差(%)	测定 结果	要求 范围	测定值	保证值	
苯并(a) 芘	BY2011039	—	—	—	—	—	4.96 μg/mL	4.95μg/mL ±2.3%	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>

四、监测结果

表 4-1 酚氰污水处理站出口监测结果一览表

监测时间		监测项目	多环芳烃 (PAHs) (mg/L)	苯并 (a) 芘 (ug/L)
2020.11.09	第一次		1.80×10^{-4}	0.015
	第二次		1.74×10^{-4}	0.015
	第三次		1.80×10^{-4}	0.018
日均值			1.78×10^{-4}	0.016
标准限值			0.05	0.03
备注		多环芳烃 (PAHs)、苯并 (a) 芘执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表2排放标准。		

表 4-2 酚氰污水处理站入口监测结果一览表

监测时间		监测项目	多环芳烃 (PAHs) (mg/L)	苯并 (a) 芘 (ug/L)
2020.11.09	第一次		2.89	554
	第二次		2.78	525
	第三次		2.75	525
日均值			2.81	535
备注		—		

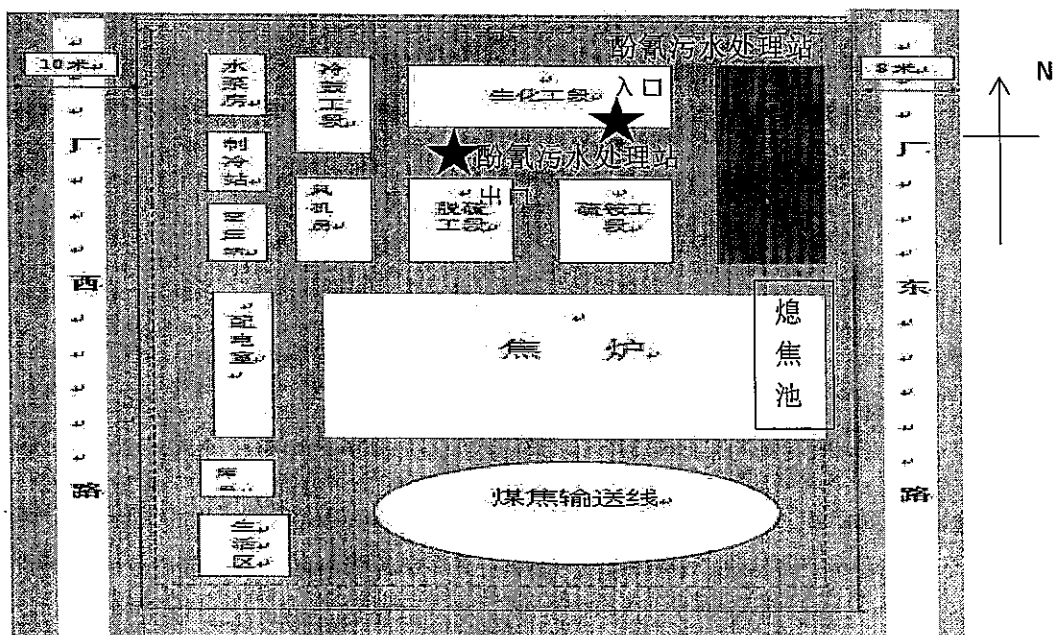


图 1 废水监测点位示意图

★：废水监测点位

五、监测结论

由监测结果可知，监测期间：山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）酚氰污水处理站出口的多环芳烃（PAHs）和苯并（a）芘的排放浓度均达到了《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 排放标准。

.....报告结束.....



150412050733
有效期至2021年10月04日

检测报告

誉达环检字（2020）第 6969 号

项目名称： 山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光华泰能源有限责任公司（二厂）

山西誉达环境监测有限公司

二〇二〇年十一月



检测报告说明

- 1、本报告无本单位公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：山西省运城市盐湖区盐湖高新技术产业开发区纬三路 6 号

目 录

一、 项目概况.....	1
二、 监测内容.....	2
三、 质量保证和质量控制.....	2
四、 监测结果.....	3

一、项目概况

表 1-1 项目基本情况

项目名称	山西阳光华泰能源有限责任公司(二厂)污染源自行监测				
监测地点	山西阳光华泰能源有限责任公司(二厂)				
委托单位	山西阳光华泰能源有限责任公司(二厂)				
联系人	吕军峰		联系电话	18435982168	
监测类别	委托 <input checked="" type="checkbox"/> 现状 <input type="checkbox"/> 环评 <input type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
监测内容	详见表 2-1		监测(采样)日期	2020/11/09	
交接日期	2020/11/09		分析日期	2020/11/13	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号	详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量			样品状态
	废水	多环芳烃(PAHs)、苯并(a)芘 3 个			无色、透明、液态、密封、完好
		多环芳烃(PAHs)、苯并(a)芘 3 个			淡黄、透明、液态、密封、完好
监测结论	详见表 4-1、表 4-2				
现场环境	温度: 13.2°C~14.3°C		大气压: 97.2kPa~97.3kPa		
实验室环境	温度: 21.6°C~22.5°C		湿度: 36%RH~42%RH		
监测人员	姓名	孙 腾	卫 锋	——	
	上岗证号	SXYD18050	SXYD20004	——	
批准人	张帆帆 2020年11月28日		审核人	林奇 2020年11月28日	
备注	——				
录入	孙腾	校对	邱根苗	打印日期	2020/11/28

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

序号	类别	监测点位	监测项目	监测频次
1	废水	酚氰污水处理站出口	多环芳烃(PAHs)、 苯并(a)芘	监测 1 天, 非连续采集 3 个样 品
2		酚氰污水处理站入口		

三、质量保证和质量控制

表 3-1 检测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/ 最低检出浓度
废水	多环芳烃 (PAHs)、 苯并(a) 芘	《污水监测技术规 范》 (HJ 91.1-2019)	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效 液相色谱法》 (HJ 478-2009)	荧蒽 0.002μg/L 苯并[b]荧蒽 0.003μg/L 苯并[k]荧蒽 0.004μg/L 苯并[a]芘 0.004μg/L 苯并[g,h,i]芘 0.004μg/L 茚并[1,2,3-c,d]芘 0.003μg/L

表 3-2 检测使用仪器检定情况一览表

监测项目	仪器名称 及型号	仪器编号	仪器技术 指标	检定/校准部门 与检定有效期至
多环芳烃 (PAHs)、 苯并(a)芘	高效液相色谱仪 LC-20A	067	—	山西省计量科学 研究院 2021年11月10日

表 3-3 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏 差(%)	允许 偏差 (%)	测定 结果	要求 范围	测定值	保证值	
苯并(a) 芘	BY2011039	—	—	—	—	—	4.96 μg/mL	4.95μg/mL ±2.3%	相对偏差 <input type="checkbox"/> 回收率 <input type="checkbox"/> 标准样品 <input checked="" type="checkbox"/>

四、监测结果

表 4-1 酚氰污水处理站出口监测结果一览表

监测时间及编号		监测项目	多环芳烃 (PAHs) (mg/L)	苯并 (a) 芘 (ug/L)
2020.11.09	ZC20691109WS3#-1-1		1.80×10 ⁻⁴	0.015
	ZC20691109WS3#-1-2		1.74×10 ⁻⁴	0.015
	ZC20691109WS3#-1-3		1.80×10 ⁻⁴	0.018
备注		---		

表 4-2 酚氰污水处理站入口监测结果一览表

监测时间及编号		监测项目	多环芳烃 (PAHs) (mg/L)	苯并 (a) 芘 (ug/L)
2020.11.09	ZC20691109WS4#-1-1		2.89	554
	ZC20691109WS4#-1-2		2.78	525
	ZC20691109WS4#-1-3		2.75	525
备注		---		

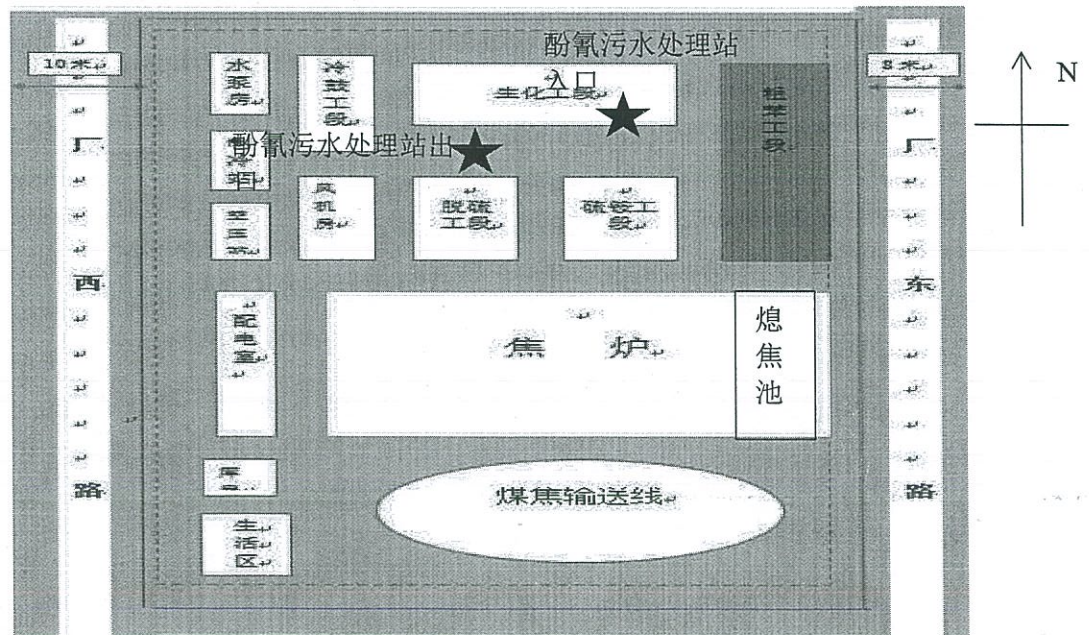


图 1 废水监测点位示意图

★: 废水监测点位

报告结束